


Montaj talimatı

Oda hararet şenzörü Ecomatic 3000

1. Genel

- Oda hararet şenzörü ısıtma alışkanlıklarını en iyi temsil eden bir yere takılmalıdır.
- Oda hararet şenzörü yabancı ısı kaynaklarının doğrudan etkisi altında kalmamalıdır.
- Bu odadaki tüm termostatik radyatör vanaları, eğer mevcut ise, bütünüyle açılmalıdır.
- 50 metre kablo uzunluğuna kadar 2 x 0,5 mm²lik kablo çapı yeterlidir (örn. YR 2 x 0,8 mm).
- Tesisat, kalorifer imdat şalteri veya sigorta vasıtasıyla, elektrik şebekesinden kesilmelidir.

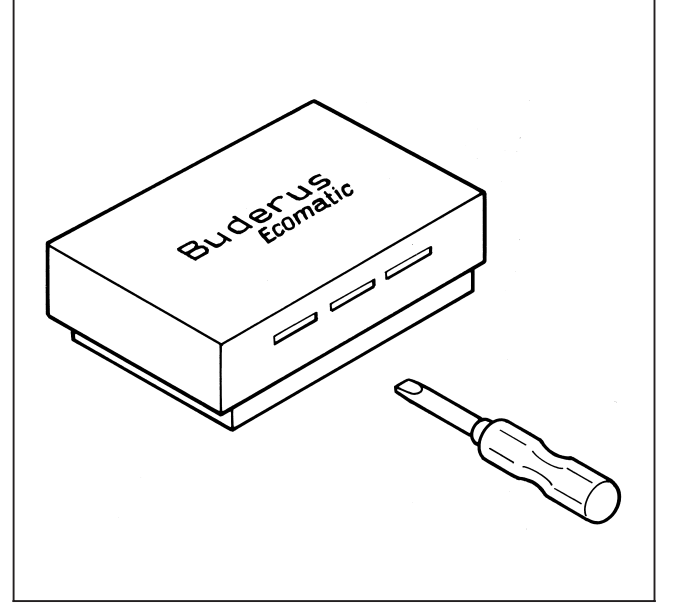


Şekil 1

2. Montaj

Oda hararet şenzörü kutusu duvara monte edilecek şekilde dizayn edilmiştir.

- 2.1 Kutunun kapağını bir tornavida ile kaldırınız (Şekil 1).
- 2.2 Oda hararet şenzörünün kutusunu teslimat dahilinde bulunan dübel ve vidalar ile uygun bir yere monte ediniz (Şekil 2).
- 2.3 Kapakta bulunan havalandırma yarıklarının alt ve üst tarafa denk gelecek şekilde olmalarına ve örtülmeme-lerine dikkat edilmelidir.

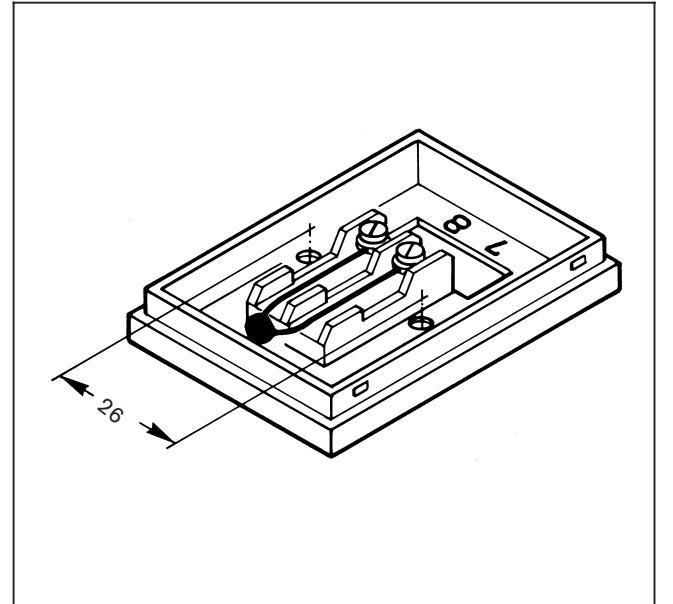


Şekil 2

Oda hararet řenzörü harici konumlu olan uzaktan kumanda BFM / BFF

Ayar aletleri HS 3320, HW 3302, HW 3201 ve HS 3220 için geçerli.

Baęlantısı modül 004 veya 005'e.

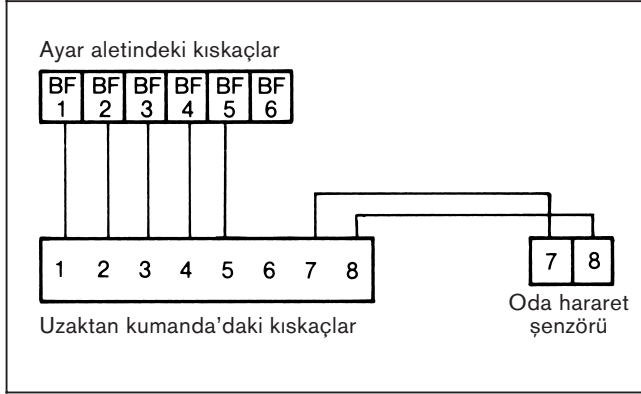


řekil 3

Oda hararet baęlantılı alıřma fonksiyonu


Oda harareti baęlantılı ısı karakteristik çizgilerinin otomatik deęiřimi. $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 'lik oda harareti farklılıęı $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 'lik bir kalorifer suyu sıcaklıęı deęiřimini meydana getirir (max. $\pm 10^{\circ}\text{C}$).

Baęlantı soketi ayarları

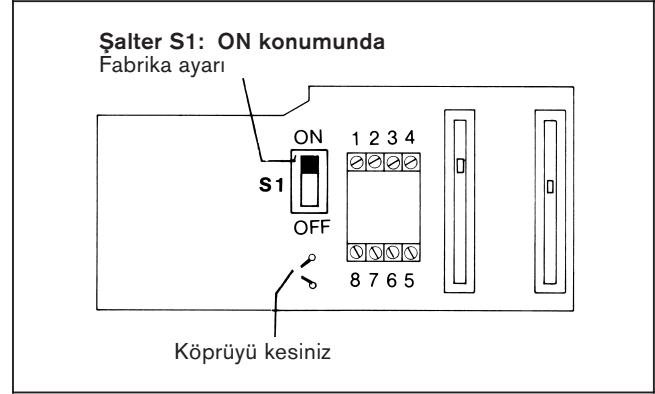

řekil 4

Göęüs levhası ayarları

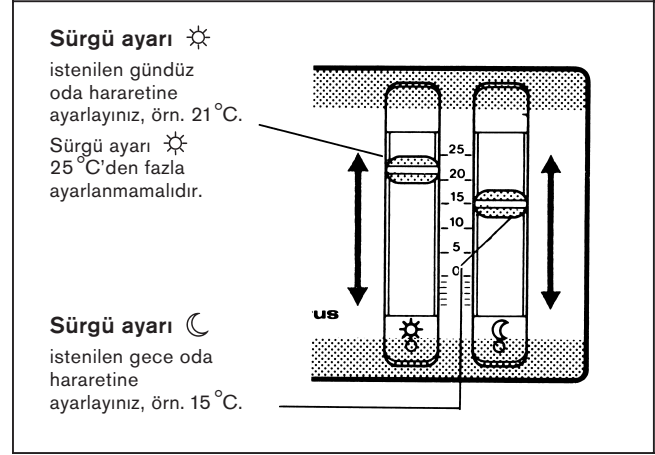


řekil 5

Oda hararetinin manuel düzeltme fonksiyonu

☀ sembolü ayar sürgüsünün $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 'lik bir deęiřimi ısı suyu harareti üzerinde $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 'lik sıcaklık deęiřimini meydana getirir.

Baęlantı soketi ayarı

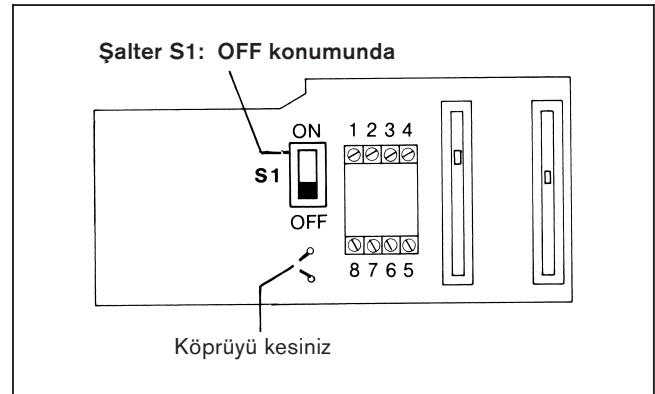

řekil 6

	Fabrika ayarı	Kendi ayarınız	
Şalter S 1	ON		
Köprü	kapalı		